


## VORTEILE DER MASCHINE

- Geeignet für Traktoren mit geringerer Leistung
- Der Einstellwinkel der Scheiben gewährleistet eine hohe Arbeitsqualität auch bei höheren Geschwindigkeiten von ca. 15 km/h
- Scheiben mit 510 mm Durchmesser, hoher Umfangsgeschwindigkeit und hervorragender Mischwirkung (optional auch mit 560 mm Durchmesser erhältlich)
- Große Auswahl an Stütz- bzw. Packerwalzen
- Möglichkeit der hydraulischen Arbeitstiefeinstellung

## EINSATZBEREICHE

- Schnelle, flache Stoppelpbearbeitung bis zu 12 cm Tiefe
- Intensive Durchmischung von Pflanzenrückständen
- Saatbettbereitung nach dem Pflügen oder Grubbern
- Gleichmäßige Einarbeitung von organischer Masse
- Rückverfestigung des Bodens und Wiederherstellung der Kapillarität
- Möglichkeit der Ausrüstung mit einem Sägerät für die Aussaat von Zwischenfrüchten und Gründüngung

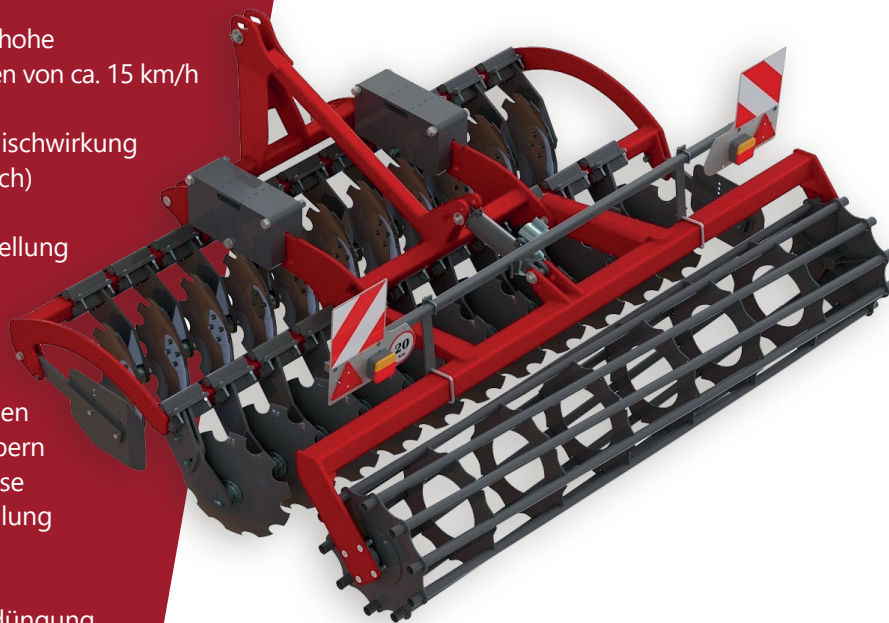

## STÜTZWALZEN



**Rohrstabwalze**  
Ø 540 mm  
Geeignet für Standardbedingungen



**Leistenwalze**  
Ø 440 mm  
Hervorragende Krümelwirkung



**Federzinkenwalze**  
Ø 530 mm  
Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Anhaften



**DDL-Walze**  
Ø 560 mm  
Hervorragende Zerkleinerungs- und Rückverfestigungswirkung



**Typ**  
Angebaut



**Arbeitsbreite**  
2 - 3 m



**Scheibendurchmesser**  
510 mm  
560 mm (optional)



**Arbeitsgeschwindigkeit**  
bis 15 km/h



**Arbeitstiefe**  
bis 12 cm

## TECHNISCHE DATEN

	200	250	300
Typ	getragen		
Arbeitsbreite [cm]	200	250	300
Transportbreite [cm]	200	250	300
Scheibenanzahl [ks]	14	18	22
Gewicht* [kg]	1290	1350	1450
Arbeitstiefe [cm]	12		
Arbeitsgeschwindigkeit [km/h]	10-15		
Min. Traktorleistung [kW/PS]	55/75	65/90	80/110
Unterlenkerkategorie (Standard)	Kat. II	Kat. II	Kat. III

\*abhängig von der gewählten Maschinenspezifikation

## SCHEIBENTYPEN



**Standard**  
Ø 510 mm



**Labrador**  
Ø 510 mm